

Glasabsturzicherung VITRUM SINE mit außenliegender Befestigung

Um die Kalkulation zu verkürzen und die Rückfragen an Sie zu minimieren, nutzen Sie bitte dieses Anfrageformular!


Firma / Stempel	Kundennummer
Ansprechpartner	
Straße	PLZ / Ort
E-Mail	Telefon-Durchwahl

Anfrage

Bestellung

Bitte legen Sie eine Zeichnung Ihres Fensterprofils / Ihrer Einbausituation, idealerweise als DWG/DXF, diesem Formular bei.

BV/Kommission					
Bauvorhaben:	öffentlich		privat		
Rolloführungs-schiene:	Nein	Ja = Tiefe RFS		mm (max. 60 mm)	
Raffstore-anlage:	Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Lamelle und Blendrahmen				
Fensterprofil:	Kunststoff	Holz	Aluminium	Holz/Alu -Höhe Aluschale	mm
Glashöhe in mm:					
Fensterbreite in mm:					
Menge in Paar					
Oberfläche ROH / RAL					

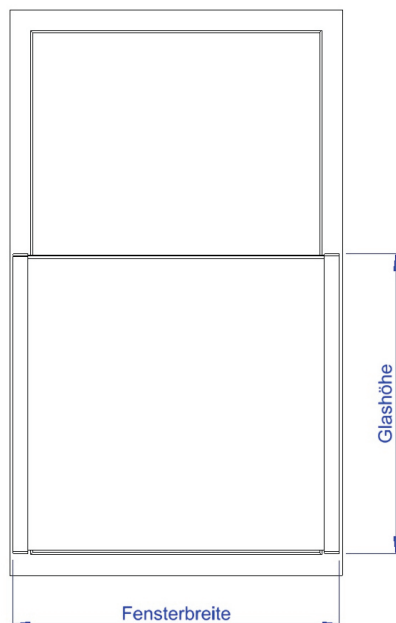

Standardglashöhe:

- 880 mm
- 980 mm
- 1080 mm

Sonderglashöhe:

- ab 700 mm